


GECCO 3

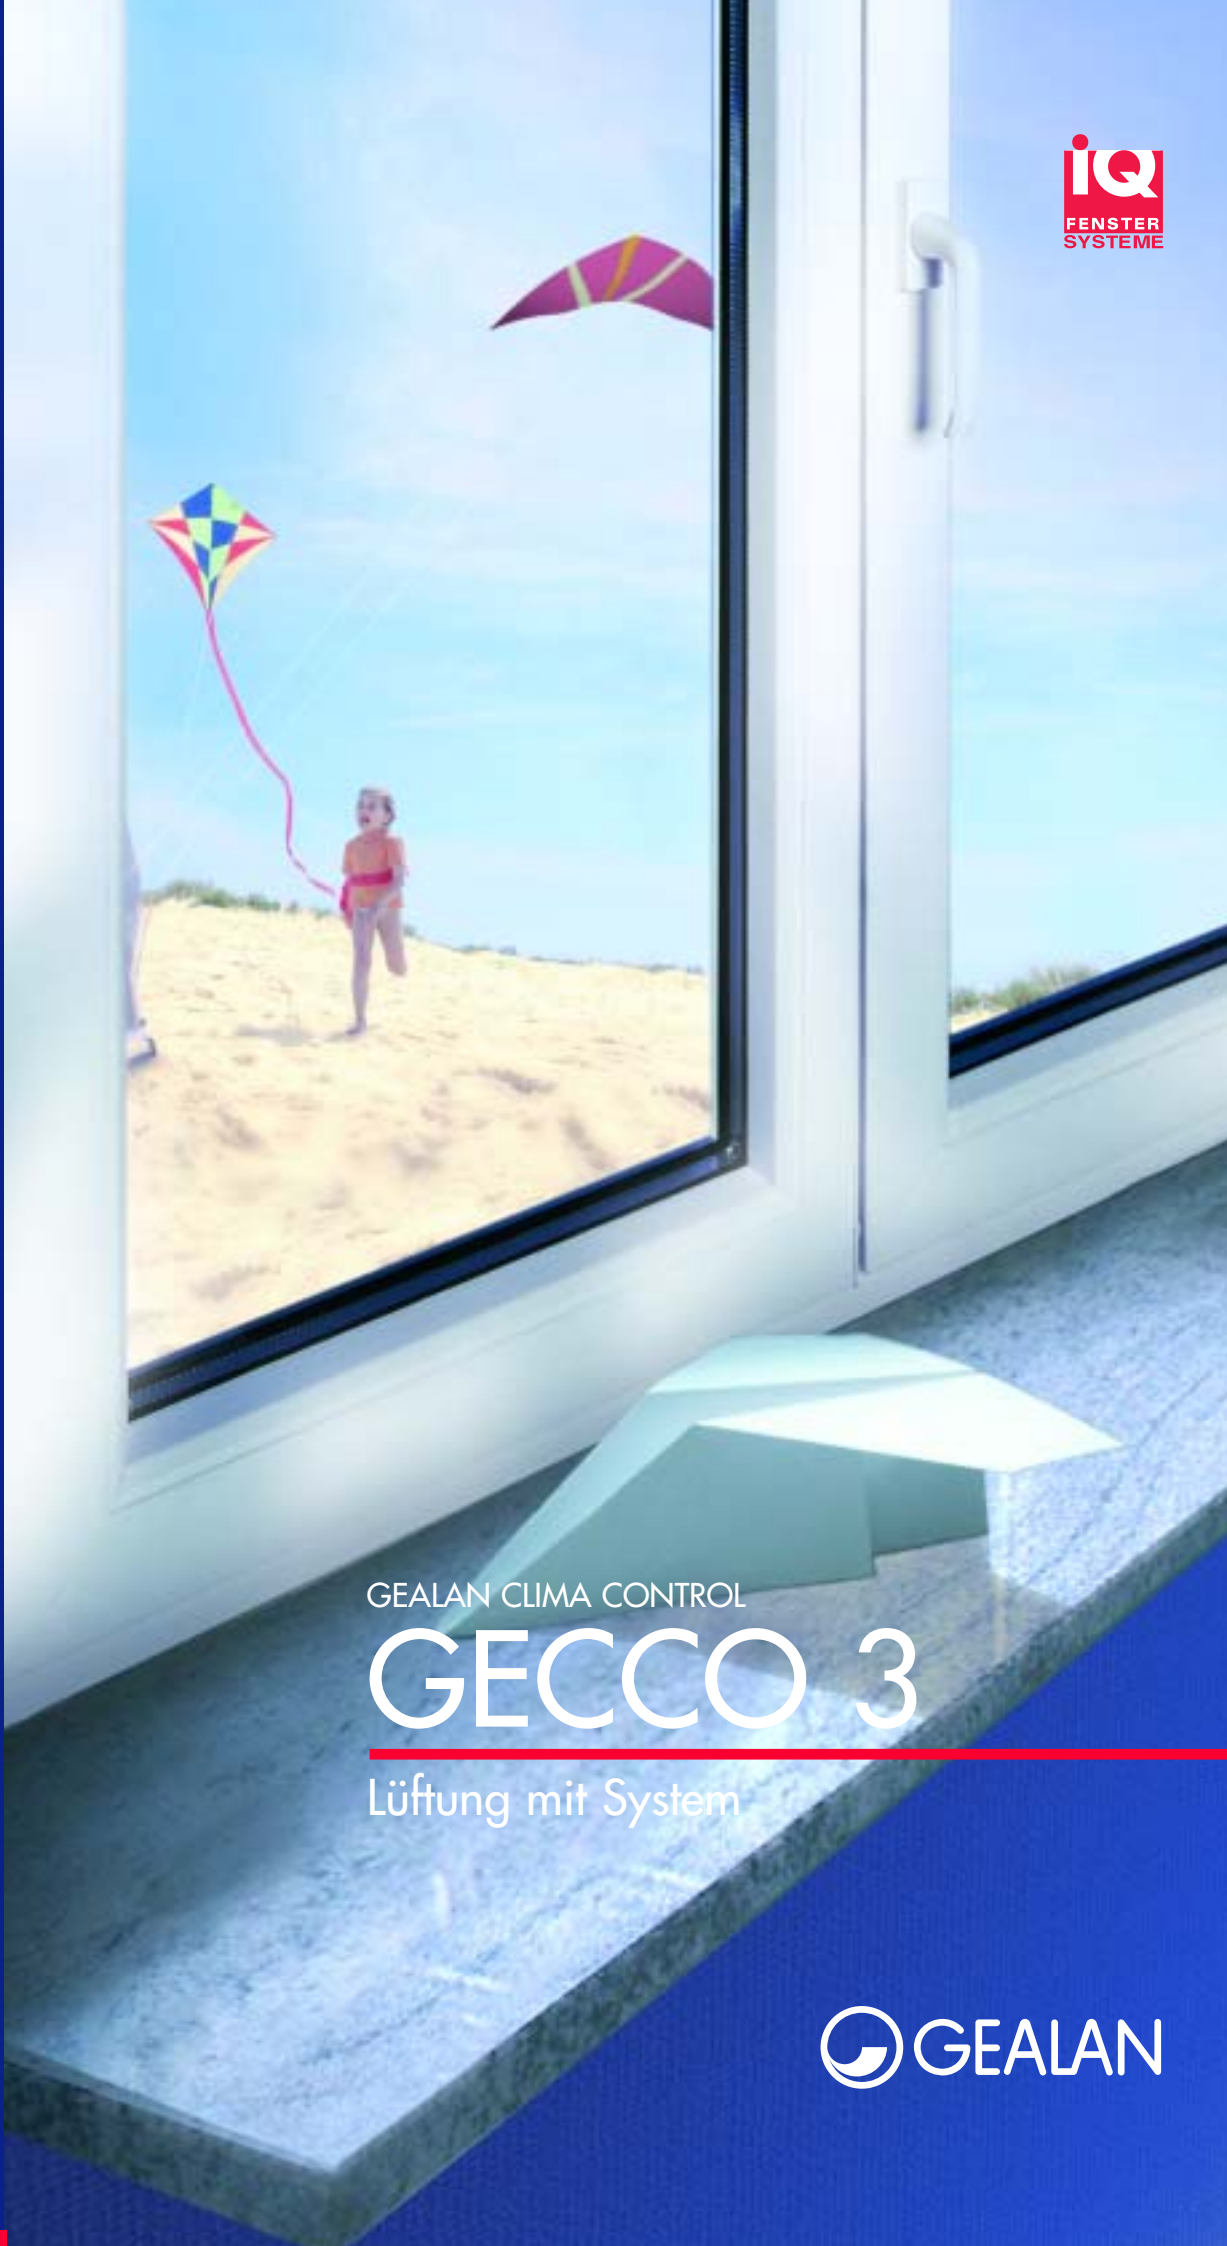


GEALAN CLIMA CONTROL

GECCO 3

Lüftung mit System

GECCO 3 – Klimaklappe für fast alle Anschlagdichtungssysteme

Schimmelpilzkulturen unter dem Elektronenmikroskop

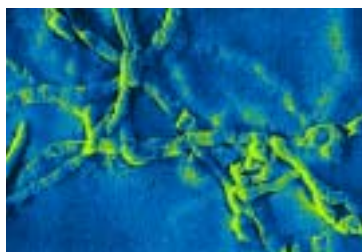

Durch falsches Lüftungsverhalten und zu dichte Bauteile werden Schimmelpilze in Wohnräumen immer häufiger zum Problem.

Sie ist klein, unscheinbar und arbeitet im Verborgenen. Die kleine Klappe mit der großen Wirkung macht aus normalen Fenstern „Klimafenster“:

Das automatische Lüftungssystem GECCO 3 beugt lästiger Zugluft und Schimmelbildung in der Fensterlaibung vor. Die „kleine Klappe mit IQ“

In Normalstellung steht die Klappe offen – Luft kann ungehindert zirkulieren und so der Bildung von Schimmelpilz vorbeugen.



Ihr GEALAN-Partner berät Sie gern:

sitzt raumseitig auf der Oberkante des Flügels frei drehbar in einem Gehäuse. In Ruhestellung steht die Lüftungsklappe offen, wodurch die Luft ungehindert in den Raum eintreten kann. Wird sie bei höheren Windgeschwindigkeiten angeströmt, dreht sie sich und verschließt den Luftkanal. Sobald der Wind abflaut, öffnet sich die Klappe automatisch und die Luft kann wieder ungehindert zirkulieren.

Das intelligente System – mehrfach ausgezeichnet mit Forschungs- und Innovationspreisen – sorgt für einen geregelten Austausch von Außen- und Innenluft. Es verbessert das Raumklima und erhöht so den Wohnkomfort.

Bei höheren Windgeschwindigkeiten verschließt die Klappe den Luftkanal und verhindert unangenehme Zuglufterscheinungen



GECCO 3 befindet sich raumseitig auf der Oberkante des Flügels



Das Lüftungssystem GECCO 3 auf einen Blick:

Die Lüftungsklappe arbeitet selbstregulierend; eine Fehlbefehlsbedienung ist ausgeschlossen

GECCO 3 vermeidet lästige Zugluft und beugt der Bildung von Schimmelpilz vor

GECCO 3 gewährleistet nur eine Grundlüftung, ersetzt bedarfsgerechtes Lüften aber nicht

Der Montageaufwand ist gering; Schmutz fällt bei der Montage nahezu nicht an

GECCO 3 ist bei fast allen gängigen Anschlagdichtungssystemen problemlos nachrüstbar

Die Lüftungsklappe ist optional mit manuellem Verschlussrad erhältlich

Luftdurchlass: 5,8m³/h bei 10 Pascal Druckdifferenz

GECCO 3 ist konzipiert für die strengen Anforderungen der Energieeinsparverordnung EnEV

GECCO 3 und Schallschutz. Beispiel: Fenster ohne GECCO 3 geprüft 47 dB. Das selbe Fenster mit GECCO 3 geprüft 44 dB

GEALAN Fenster-Systeme
Hofer Straße 80 § D-95145
Oberkotzau
Telefon +49 92 86 / 77-0
Fax +49 92 86 / 77-22 22
E-mail: info@gealan.de
Internet: www.gealan.de

GECCO:
genial einfach -
einfach genial

 **GEALAN**